Uitbreidingen met M12x1-connector

Voor CFSQ, CFSW, EBR-SWM en EBR-SWB

STANDAARDUITVOERING

Connector van op polyamide gebaseerde (PA) technopolymeer met behuizing en contacthouder.

- **FC-M12x1-P4**: 4-polige M12x1 vrouwelijke axiale connector. Kabel met mantel in PVC CEI 2022, zwarte kleur. Moer van vernikkeld messing.
- **FC-M12x1-P8**: 8-polige M12x1 vrouwelijke axiale connector. Kabel met mantel in PVC, zwarte kleur, type UL/CSA STYLE. Moer van roestvrij staal AISI 316.



COMPATIBILITEIT

Elektromechanische producten met 4- en 8-polige mannelijke connectoruitgang.

- Scharnieren met ingebouwde veiligheidsschakelaar CFSQ (zie pagina 964).
- Scharnieren met ingebouwde veiligheidsmeerstandenschakelaar CFSW (zie pagina 968).
- Handgreep met monostabiele elektrische schakelaar EBR-SWM (zie pagina -).
- Handgreep met bistabiele elektrische schakelaar EBR-SW (zie pagina -).


SPECIALE UITVOERING OP AANVRAAG

Verlengingen met kabels in verschillende lengtes.


Connector	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
Geleiders doorsnede	4x0,34 mm^2	8x0,33 mm^2
Maximaal toepasbare spanning	250 V	30 V
Maximale stroom	4 A	2 A
Isolatieweerstand	≥100 Ω 500 VDC	≥100 Ω 500 VDC
Bedrijfstemperatuur	-25 °C, +70 °C	-15 °C, +70 °C
Beschermklasse	IP69K *	IP67 *

* Met juist vastgeschroefde connector

FC-M12x1-P4

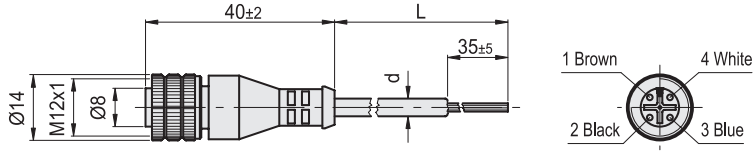

FC-M12x1-P8

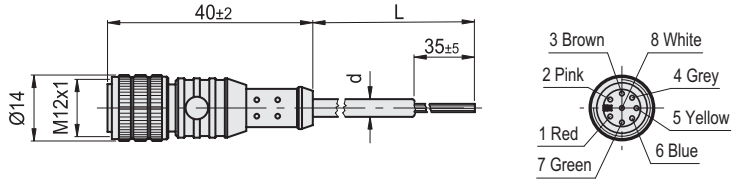

Code	Beschrijving	L	d	⚖
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.