

Beugelgrepen

Technopolymeer

MATERIAAL

Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), grijszwarte kleur, matte afwerking.

SCHROEFKAPJES

- ECA.B: glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), in Elecolors-kleuren, matte afwerking.
Geleverd, push-fit montage, verwijderbaar met een schroevendraaier. Ook verkrijgbaar als afzonderlijk verkocht accessoire (zie tabel).

STANDAARDUITVOERING

Doorvoergaten voor montage aan de voor- of achterzijde door middel van cilinderkopschroeven met binnenzeskant, zeskschroeven of -moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment:

- montage aan de achterzijde met gladde gaten: 10 [Nm]
- montage aan de voorzijde met gladde of getapte gaten: 10 [Nm].

TECHNISCHE GEGEVENS

De in de tabel vermelde waarden F1, F2, L1 en L2 zijn verkregen tijdens breekproeven met de juiste dynamometrische apparatuur onder de in de figuur aangegeven testomstandigheden bij omgevingstemperatuur.

ACCESSOIRES OP AANVRAAG

ECA.B: schroefkapjes in Elecolors-kleuren (zie tabel).

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6	 C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECA.B

Code	Beschrijving	Afdekkapjes voor
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Volledig met kleurindex (C1, ..., C17).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

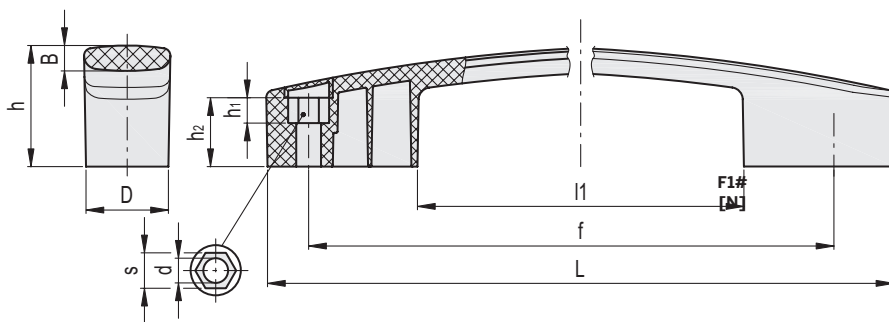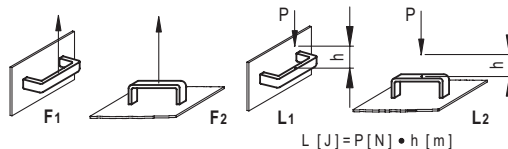

* Volledig met kleurindex, voorbeeld: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6	 C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Beschrijving	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖️
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Maximale werkbelasting

Belasting bij breuk.