

## Moer met schroefdraad

### Technopolymeer

#### MATERIAAL

Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.

#### STANDAARDUITVOERINGEN


- **GFL-B**: messing naaf, geschroefd doorlopend gat.
- **GFL-p**: verzinkt stalen draadstang.

#### EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

Door de ergonomische vorm met zeven lobben heeft de operator een effectieve grip bij het vastdraaien. Geschikt voor axiale vergrendeling; het kan als een moer worden gebruikt.



ELESA Original design

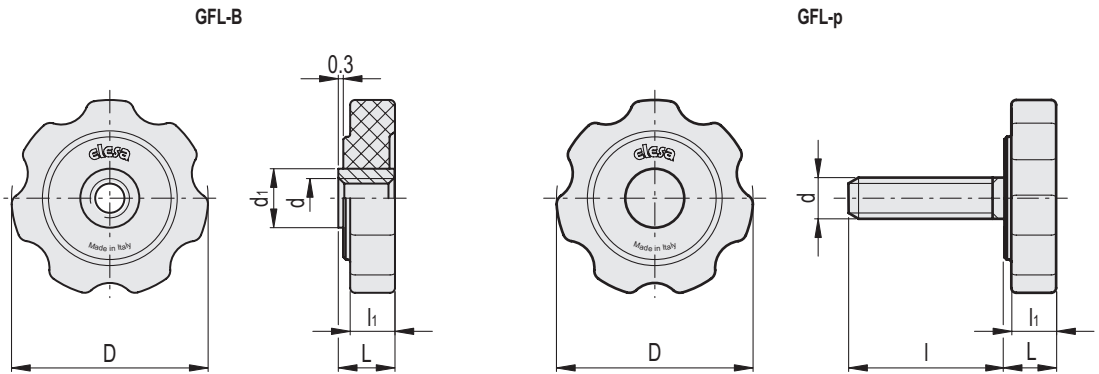

#### GFL-B

Code	Beschrijving	D	d <sub>6H</sub>	L	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	⚖
168540	GFL.40-B M6	40	M6	10	12	8.5	15
168541	GFL.40-B M8	40	M8	10	12	8.5	17
168542	GFL.40-B M10	40	M10	10	13	8.5	16
168571	GFL.50-B M8	50	M8	10	12	8.5	22
168572	GFL.50-B M10	50	M10	10	13	8.5	24

#### GFL-p

Code	Beschrijving	D	d <sub>6g</sub>	L	l	l <sub>1</sub>	⚖
168551	GFL.40 p-M8x20	40	M8	10	20	8.5	21
168553	GFL.40 p-M8x28	40	M8	10	28	8.5	23
168563	GFL.40 p-M10x28	40	M10	10	28	8.5	32
168565	GFL.40 p-M10x38	40	M10	10	38	8.5	38
168583	GFL.50 p-M8x20	50	M8	10	20	8.5	26
168585	GFL.50 p-M8x28	50	M8	10	28	8.5	32
168593	GFL.50 p-M10x28	50	M10	10	28	8.5	41
168597	GFL.50 p-M10x38	50	M10	10	38	8.5	47