

## Türverriegelungen mit Bügelgriff mit Türriegel

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **DK**: Betätigung mit Dreikant (DK7)
- **VK7**: Betätigung mit Vierkant SW7
- **VK8**: Betätigung mit Vierkant SW8
- **VDE**: Betätigung mit Doppelbart

#### Bügelgriff

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

#### Türriegel

Stahlblech

verzinkt, blau passiviert

#### Distanzhülse

Aluminium

sonstige Teile

Stahl

verzinkt, blau passiviert

### INFORMATION

Verriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert.

Der Bügelgriff mit integriertem Riegel stellt eine formschöne, preisgünstige Lösung dar.

Edelstahl-Türverriegelungen GN 119.3 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

### TECHNISCHE INFORMATION

- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten (siehe Seite 1456)

### ZUBEHÖR

- Schlüssel GN 119.2 (siehe Seite 1530)




### KONSTRUKTIONS- UND MONTAGEHINWEISE



Durch Drehen der Verriegelung im Uhrzeigersinn greift der stufenförmig ausgebildete Türriegel hinter die Zarge und zieht die Tür zu.

Durch den großen Anzugsbereich von (10 mm) lassen sich auch Türen mit Dichtungen problemlos verriegeln. Bei Auswahl des Klemmbereiches A ist die Dichtung eventuell zu berücksichtigen.

Zur Montage wird die Tür mit zwei Bohrungen gemäß nebenstehender Skizze versehen, angebracht im Abstand von 23 mm von der Zarge. Im übrigen ist der Gewindezapfen (M22x1,5) mit 4 Flächen versehen, so dass der Bügelgriff auch mit der Standardbohrung von Verriegelungen verwendet werden kann GN 119 (siehe Seite 1482).

Das Verschlussgehäuse mit dem bereits montierten Bedienungsbolzen wird von der Vorderseite her durchgesteckt und mit der Sechskantmutter festgeschraubt. Danach wird auf der Rückseite die Distanzhülse und der Türriegel aufgesteckt und mit der Sechskantschraube befestigt.

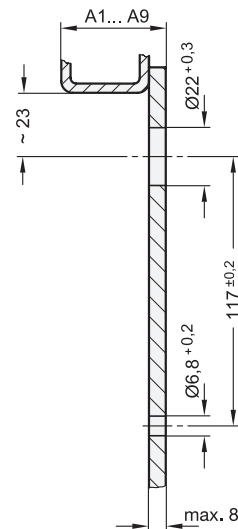

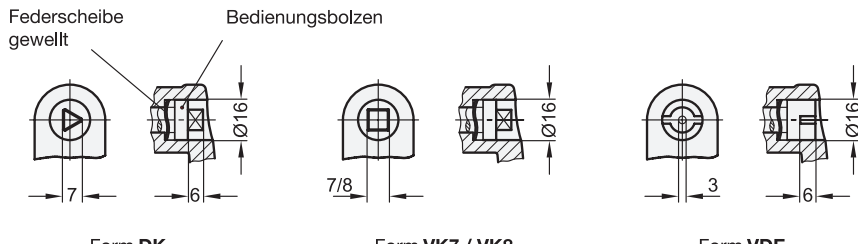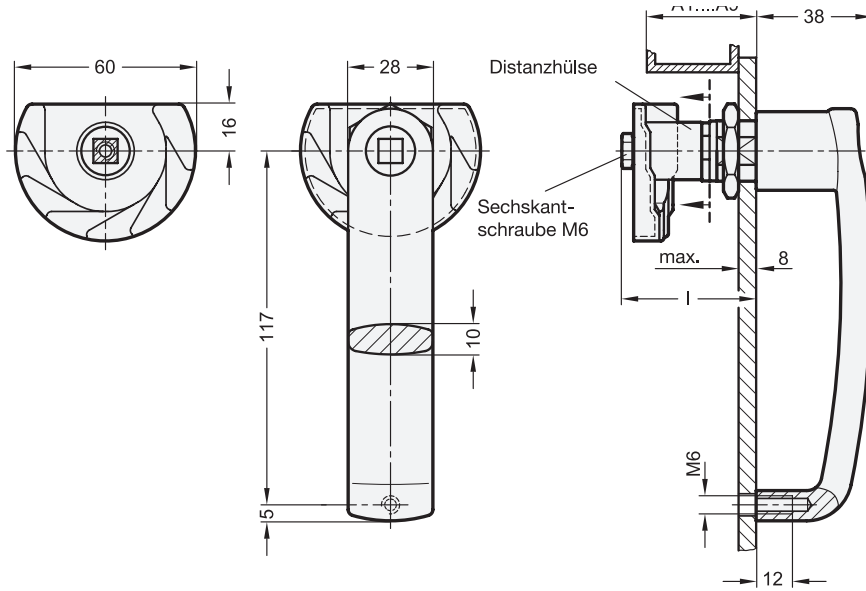

\* Geben Sie die Form der Türverriegelungen an  
DK VK7 VK8 VDE

GN 119.3

Artikelnummer	Klemmbereich A	Tür- und Zagenbreite	⚖
GN 119.3-*-A1-SR	A 1 (l=35)	17 - 25	424
GN 119.3-*-A1-SW	A 1 (l=35)	17 - 25	419
GN 119.3-*-A2-SR	A 2 (l=40)	22 - 30	431
GN 119.3-*-A2-SW	A 2 (l=40)	22 - 30	431
GN 119.3-*-A3-SR	A 3 (l=45)	27 - 35	441
GN 119.3-*-A3-SW	A 3 (l=45)	27 - 35	441
GN 119.3-*-A4-SR	A 4 (l=50)	32 - 40	451
GN 119.3-*-A4-SW	A 4 (l=50)	32 - 40	453
GN 119.3-*-A5-SR	A 5 (l=55)	37 - 45	463
GN 119.3-*-A5-SW	A 5 (l=55)	37 - 45	465
GN 119.3-*-A6-SR	A 6 (l=60)	42 - 50	472
GN 119.3-*-A6-SW	A 6 (l=60)	42 - 50	473
GN 119.3-*-A7-SR	A 7 (l=65)	47 - 55	484
GN 119.3-*-A7-SW	A 7 (l=65)	47 - 55	485
GN 119.3-*-A8-SR	A 8 (l=70)	52 - 60	494
GN 119.3-*-A8-SW	A 8 (l=70)	52 - 60	494
GN 119.3-*-A9-SR	A 9 (l=75)	57 - 65	496
GN 119.3-*-A9-SW	A 9 (l=75)	57 - 65	496

Gewicht bezieht sich auf Form DK

