

Schutzkappen

für Verriegelungen

AUSFÜHRUNG

Kunststoff (Polyethylen)
schwarz

INFORMATION


Schutzkappen GN 120 werden in Verbindung mit schlüsselbetätigten Verriegelungen eingesetzt. Sie schützen die Schlüsselantriebe und Schlösser vor eindringendem Schmutz und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden. Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß „b“.

Schutzkappen GN 120 sind für folgende Türverriegelungen geeignet:


- Mini-Verriegelungen GN 115.1 (siehe Seite 1504)
- Mini-Verriegelungen GN 115.6 (siehe Seite 1505)
- Verriegelungen, abschließbar GN 115 (siehe Seite 1462)
- Verriegelungen, nicht abschließbar GN 115 (siehe Seite 1465)
- Hakenverriegelungen GN 115.8 (siehe Seite 1474)
- Verriegelungen GN 119 (siehe Seite 1482)
- Dreh-Spannriegel GN 516 (siehe Seite 1542)
- Dreh-Spannriegel GN 516.1 (siehe Seite 1544)
- Edelstahl-Dreh-Spannriegel GN 516.5 (siehe Seite 1546)

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

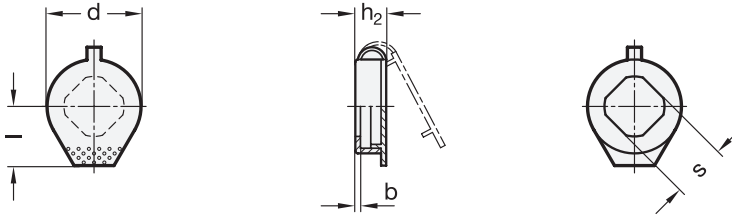


Anwendungsbeispiele

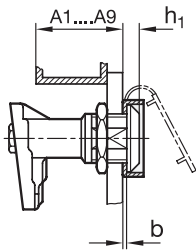

Türverriegelung GN 119

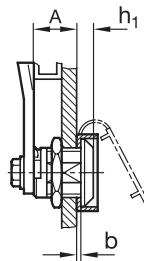

Verriegelungen GN 115



GN 120

Artikelnummer	d	s	b	h1	h2	l	für Verriegelungen	⚙
GN 120-29-14,5	29	14,5	2	6	11	18,5	GN 115.1 / GN 115.6	3
GN 120-36-20,5	36	20,5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5