

Flensverbindingsklemmen

Aluminium / RVS, met 2 montagegaten

SPECIFICATIE

Identificatiernr.

Nr. 2: met 2 RVS inbusbouten DIN 912

Uitvoering in aluminium

Kunststof bekleding
zwart, RAL 9005, textuurafwerking **SW**
Natural, mat gestraald **BL**

Uitvoering in RVS

RVS AISI CF-8 **NI**
mat gestraald
Cilinderkopschroeven DIN 912
RVS AISI 304
Zeskantmoeren DIN 985
RVS AISI 304
Zelfborgend met polyamide ring



INFORMATIE

De klembringen van buisklemverbindingen GN 145 zijn machinaal bewerkt en speciaal ontworpen voor constructiebuizen GN 990 (zie pagina 1902) of DIN 2391, DIN 2395 en DIN 2462 respectievelijk. Buisklemverbindingen GN 145 kunnen ook worden gemonteerd aan profielsystemen.

Op de schroeflocatie **z** vermindert de cilinderkopschroef de dwarsdoorsnede van de boring voor het klemmen.

Om te klemmen zonder gereedschap kan de cilinderkopschroef vervangen worden door een verstelbare handgreep GN 911 (zie pagina 1874) / GN 911.3 (zie pagina 1875) opgesomd in de tabel als accessoire.

TOEBEHOREN


- Verstelbare handgrepen GN 911 (zie pagina 1874) / GN 911.3 (zie pagina 1875)

TECHNISCHE INFORMATIE

- Kenmerken RVS (zie pagina A26)

* Compleet met

SW RAL9005 **BL** Glad

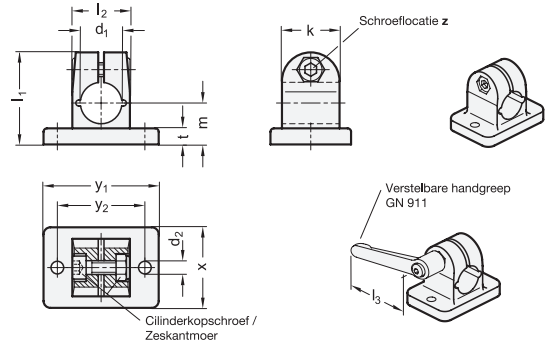

GN 145-AL

| Beschrijving | d ₁ Boring | d ₂ | k Klem- lengte | l ₁ | l ₂ | m | t | x | y ₁ | y ₂ | z Schroef- flocatie | Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z l ₃ | ⚖ |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----|---|----|----------------|----------------|---------------------------|--|----|
| GN 145-B10-2-* | B 10 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 63 | 71 |
| GN 145-B12-2-* | B 12 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 67 |
| GN 145-B14-2-* | B 14 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 65 |
| GN 145-B15-2-* | B 15 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 63 |
| GN 145-B16-2-* | B 16 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 62 |
| GN 145-B18-2-* | B 18 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 50 |

Gewicht BL

GN 145-NI

STAINLESS STEEL

| Beschrijving | d ₁ Boring | d ₂ | k Klem- lengte | l ₁ | l ₂ | m | t | x | y ₁ | y ₂ | z Schroef- flocatie | Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z l ₃ | ⚖ |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----|---|----|----------------|----------------|---------------------------|--|----|
| GN 145-B12-2-NI | B 12 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - | 71 |
| GN 145-B14-2-NI | B 14 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - | 67 |
| GN 145-B15-2-NI | B 15 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - | 65 |
| GN 145-B16-2-NI | B 16 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | - | 63 |
| GN 145-B18-2-NI | B 18 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 63 | 62 |
| GN 145-B20-2-NI | B 20 | 5.5 | 25 | 40 | 25 | 18 | 7 | 35 | 50 | 38 | M6-20 | 45 63 | 50 |