

Längslibellen

zum Anschrauben

AUSFÜHRUNG

Empfindlichkeit

- **6**: Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
- **50**: Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg

Kennziffer

- **1**: Sichtfenster oben
- **2**: Sichtfenster oben - vorne
- **3**: Sichtfenster oben - vorne - hinten

Gehäuse Messing

kunststoffbeschichtet, struktur matt

schwarz, RAL 9005 **MSW**

silber, RAL 9006 **MSR**

Libelleneinsatz

Glas-Kunststoffkörper

Füllung

grün-transparent **G**

Vergussmasse

mineralisch




INFORMATION

Längslibellen GN 2282 zum Anschrauben werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Die Libellen sind zur überschlifften Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche in Längsrichtung erreicht ist.

AUF ANFRAGE

- Füllung farblos-transparent
- andere Empfindlichkeiten
- andere Farben

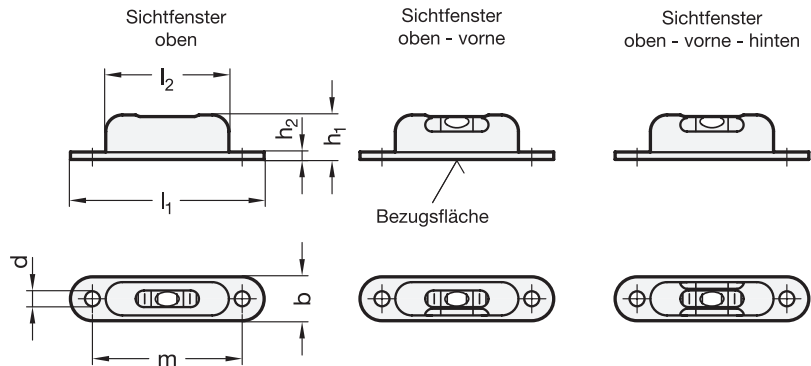

GN 2282

Artikelnummer	l ₁	b	d	h ₁	h ₂	l ₂	m	△
GN 2282-MSW-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-6-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-6-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSR-57-G-50-1	57	12	4.5	13	1	37	45	13
GN 2282-MSW-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-2	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSW-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12
GN 2282-MSR-57-G-50-3	57	12	4.5	13	1	37	45	12