Positionierbuchsen

Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel, mit Anlaufkegel

AUSFÜHRUNG

Stahl
- gehärtet
- brüniert


INFORMATION


Positionierbuchsen GN 412.3 mit Anlaufkegel werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 (siehe Seite 814) und GN 612.1 (siehe Seite 815).

ZUBEHÖR


- GN 412.1 (siehe Seite 814) Haltestücke (Zink-Druckguss)
- GN 612.1 (siehe Seite 815) Haltestücke (Stahl)
- GN 909 (siehe Seite 809) Niedrige Sechskantmuttern (Stahl)



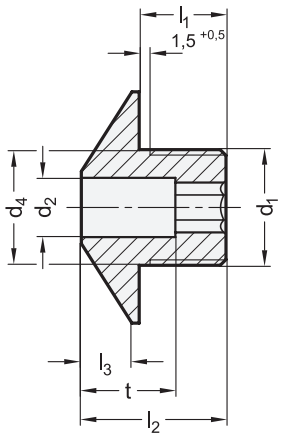




Montagebeispiele



Anwendungsbeispiel

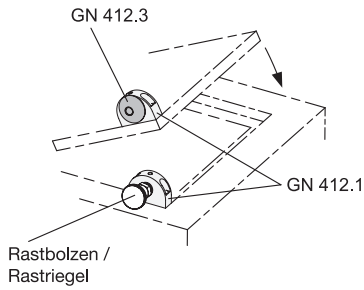

GN 412.3

Artikelnummer	d_1	d_2 +0.1 Bohrung	d_3	d_4 -0.05	l_1	l_2	l_3	sw	t	⚖
GN 412.3-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	24	12	10	16	5	3	11	17
GN 412.3-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	34

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.