Positioneerbussen

Staal, voor blokkeerbouten/nokblokkeerbouten, met montagebeugel

SPECIFICATIE

Staal
- Gehard
- Gezwart


INFORMATIE


Positioneerbussen GN 412.3 worden gebruikt in combinatie met blokkeerbouten.
De schroefdraad is aangepast aan de montageblokkenGN 412.1 (zie pagina 814) en GN 612.1 (zie pagina 815).

TOEBEHOREN


- GN 412.1 (zie pagina 814) Montageblokken (gegoten zinklegering)
- GN 612.1 (zie pagina 815) Montageblokken (staal)
- GN 909 (zie pagina 809) Dunne zeskantmoeren (staal)



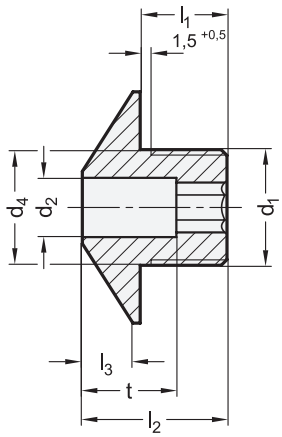




Montagevoorbeelden



Toepassingsvoorbeeld

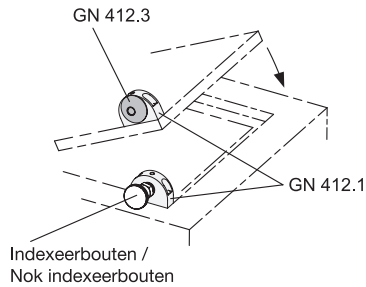

GN 412.3

Beschrijving	d_1	d_2 +0.1 Boring	d_3	d_4 -0.05	l_1	l_2	l_3	A/F	t	⚖
GN 412.3-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	24	12	10	16	5	3	11	17
GN 412.3-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	34

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.