

Klappgriffe

Stahl / Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

AUSFÜHRUNG

Sechskantmuttern ISO 8675
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Unterlegscheiben DIN 125
Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Ausführung in Stahl

Stahl **ST**
verchromt **CR**

Ausführung in Edelstahl

Edelstahl nichtrostend, 1.4305 **NI**
Matt gestrahlt **GS**




INFORMATION

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.
In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefedernten Druckbolzen arretiert.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

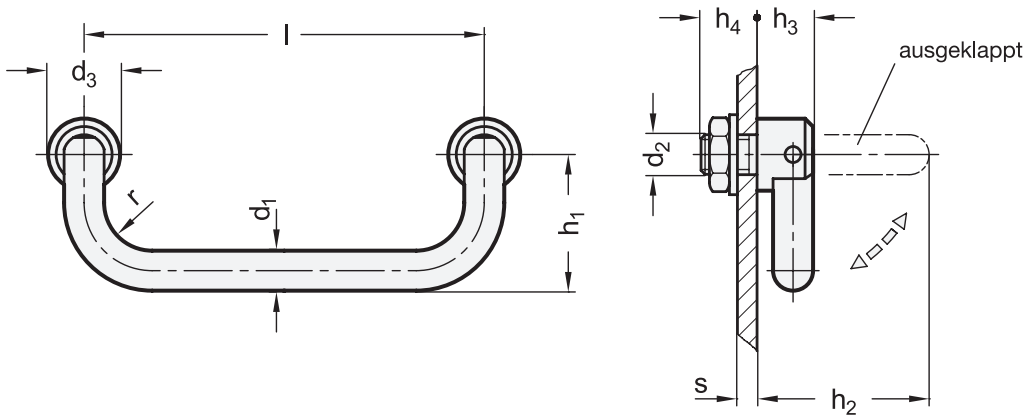

GN 425.2

Artikelnummer	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	140
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	190

GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	148
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200