

Edelstahl-Distanz- und Fußscheiben

mit Gummiaufgabe, vulkanisiert

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montage über Befestigungsbohrung
- **B:** Befestigung durch Klebebad

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

Gummiaufgabe

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

- aufvulkanisiert
- schwarz
- temperaturbeständig bis zu 120 °C
- Härte Shore **A 70**

Klebebad (nur Form B)

Scotch-Mount TM 5952

- doppelseitig
- Acrylat-Klebstoffkern

INFORMATION

Edelstahl-Distanz- und Fußscheiben GN 438.5 wirken dämpfend, geräuschreduzierend und schützen Oberflächen vor Beschädigung. Durch die Verwendung mehrerer Distanzscheiben übereinander kann die Federrate des Pakets erhöht werden, wodurch sich weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben.



Fußscheiben werden zum Aufstellen von kleineren Maschinen, Anlagen oder Vorrichtungen verwendet und bei der Form A mit Schrauben befestigt. Dabei muss die max. Schraubenkopfhöhe beachtet werden. Alternativ lässt sich die Form B nach Abziehen der Schutzfolie auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen über das Klebebad befestigen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite)

AUF ANFRAGE

- andere Shore-Härten

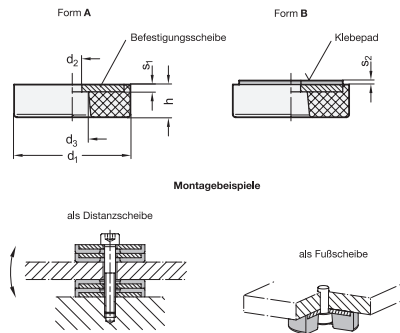

GN 438.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438.5-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438.5-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438.5-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438.5-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438.5-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438.5-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438.5-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438.5-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438.5-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	13
GN 438.5-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438.5-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438.5-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	37
GN 438.5-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	39
GN 438.5-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	51
GN 438.5-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438.5-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438.5-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	100
GN 438.5-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	145

GN 438.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438.5-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	4
GN 438.5-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438.5-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438.5-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	15
GN 438.5-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	22
GN 438.5-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438.5-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	25
GN 438.5-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	18
GN 438.5-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	20
GN 438.5-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	38
GN 438.5-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438.5-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	52
GN 438.5-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	77
GN 438.5-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	68
GN 438.5-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	102
GN 438.5-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	147