

Spanmagneten

schijfmagneet, met haak / met oog

SPECIFICATIE

Typen

- Type **A**: met haak
- Type **B**: met oog

Behuizing / draadbus / haak / oog
Staal, verzinkt

Materiaal van de magneet:
Hard ferriet **HF**
Temperatuurbestendig tot 200 °C


INFORMATIE

Spanmagneten GN 50.6 worden gecombineerd met de stalen behuizing en kunststof ring in een systeem dat de magneet afschermt en versterkt, voor optimale overdracht van de magnetische flux op het magnetisch oppervlak.

- Meer informatie over spanmagneten (zie pagina 2022)

TOEBEHOREN

- Montageschijven GN 70 (zie pagina 2051)
- Zelfklevende schijven GN 70.1 (zie pagina 2051)
- Rubberdoppen GN 70.2 (zie pagina)

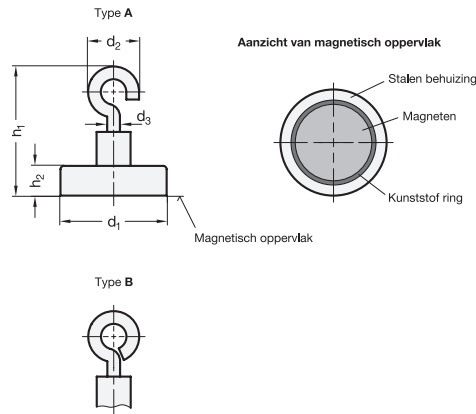

GN 50.6-A

Beschrijving	d1	d2 ±1	d3	h1 ±2	h2	Nominale magnetische krachten in N	⚖
GN 50.6-HF-16-A	16	10	2.5	24.5	4.5	18	6
GN 50.6-HF-20-A	20	10	2.5	28	6	30	12
GN 50.6-HF-25-A	25	13.5	3.5	30.5	7	40	23
GN 50.6-HF-32-A	32	13.5	3.5	30.5	7	80	34
GN 50.6-HF-36-A	36	13.5	3.5	32	7.7	100	45
GN 50.6-HF-40-A	40	13.5	3.5	30.5	8	125	59
GN 50.6-HF-47-A	47	13.5	3.5	34	9	180	89
GN 50.6-HF-50-A	50	13.5	3.5	32	10	220	108
GN 50.6-HF-57-A	57	13.5	3.5	35	10.5	280	150
GN 50.6-HF-63-A	63	13.5	3.5	36	14	350	232
GN 50.6-HF-80-A	80	23	5.5	57.5	18	600	496

GN 50.6-B

Beschrijving	d1	d2 ±1	d3	h1 ±2	h2	Nominale magnetische krachten in N	⚖
GN 50.6-HF-16-B	16	10	2.5	24.5	4.5	18	6
GN 50.6-HF-20-B	20	10	2.5	28	6	30	12
GN 50.6-HF-25-B	25	12.5	3.5	30.5	7	40	23
GN 50.6-HF-32-B	32	12.5	3.5	30.5	7	80	34
GN 50.6-HF-36-B	36	12.5	3.5	32	7.7	100	45
GN 50.6-HF-40-B	40	12.5	3.5	30.5	8	125	59
GN 50.6-HF-47-B	47	12.5	3.5	34	9	180	89
GN 50.6-HF-50-B	50	12.5	3.5	35	10	220	108
GN 50.6-HF-57-B	57	12.5	3.5	35	10.5	280	150
GN 50.6-HF-63-B	63	12.5	3.5	38	14	350	232
GN 50.6-HF-80-B	80	20	5.5	51.5	18	600	496