

## Schräge Bügelgriffe

Aluminium

### AUSFÜHRUNG

#### Form

- **A:** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- **B:** Montage von der Bedienseite (nur für  $b_1 = 26$ )

#### Griff

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- eloxiert, naturfarben **EL**
- blank, gleitgeschliffen **BL**

#### Befestigungsset für Form B

Stahl, verzinkt, blau passiviert

- Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
- Sechskantmuttern ISO 4032-M6
- Unterlegscheiben DIN 125



### INFORMATION



Bügelgriffe GN 565.2 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Durch ihre abgeschrägten Auflageflächen gestatten sie den Zugriff auch bei beengten Platzverhältnissen.

Bei der Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.



### TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

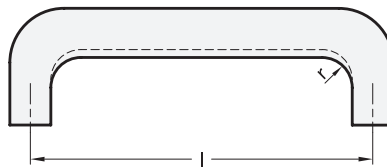

Form A

Form B



\*Vervollständige mit

■ SW ■ SR ■ EL BL

### GN 565.2-A

Artikelnummer	$b_1$	Länge $l$ $\pm 0.25$	$a$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$b_5 + 1$	$d_1$	$h_1$	$h_2$	$r$	$t$ min.	$\Delta$
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

### GN 565.2-B

Artikelnummer	$b_1$	Länge $l$ $\pm 0.25$	$a$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$d_2$	$h_1$	$h_2$	$r$	$\Delta$
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW