GN 584.1

INOX STAINLESS STEEL RoHS

Schakels

**Staal / RVS, recht,
commerciële versie (zonder heffen)**

SPECIFICATIE

Type
- Type **A**: Met draadstift

Staal ST
- Gesmeed
- Galvanisch verzinkt

RVS AISI 316 A4
Gesmeed


INFORMATIE

Schakels GN 584.1 worden gebruikt om kettingen, touwen, riemen of banden op een afneembare manier met elkaar te verbinden of om ze aan geschikte bevestigingspunten vast te maken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor hoekbegrenzers, anti-verliesvoorzieningen, barrières, hangende borden en spatschermen, of als span- en verstevigingselementen. Commerciële schakels mogen niet worden gebruikt voor hijswerkzaamheden in de zin van de Machineverordening.
De RVS versie is geschikt voor gebruik in bijzonder corrosieve omgevingen.

TECHNISCHE INFORMATIE

• Kenmerken RVS (zie pagina A26)



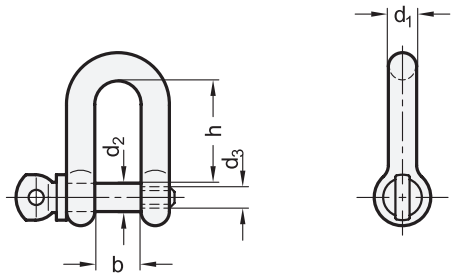

GN 584.1-ST

Beschrijving	$d_1 \approx$ Nominale grootte	$d_1 \approx$ Nominale grootte in inch	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	Statisch draagvermogen (Waarde bij benadering)	⚖
GN 584.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	170
GN 584.1-13-A-ST	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 584.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** De schroefbout heeft over het algemeen de gespecificeerde schroefdraad. Afwijkingen zijn echter mogelijk.

GN 584.1-A4 **STAINLESS STEEL**

Beschrijving	$d_1 \approx$ Nominale grootte	$d_1 \approx$ Nominale grootte in inch	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	Statisch draagvermogen (Waarde bij benadering)	⚖
GN 584.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 584.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 584.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 584.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 584.1-13-A-A4	13	1/2	24	12	M 12	48	5.0 kN	240
GN 584.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 584.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** De schroefbout heeft over het algemeen de gespecificeerde schroefdraad. Afwijkingen zijn echter mogelijk.

elesa+Ganter EG

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.