Schakels

**Staal / RVS, gebogen,
commerciële versie (zonder heffen)**



SPECIFICATIE

Type
- Type **A**: Met draadstift

Staal ST
- Gesmeed
- Galvanisch verzinkt


RVS AISI 316 A4
Gesmeed

INFORMATIE

Schakels GN 585.1 worden gebruikt om kettingen, touwen, riemen of banden op een afneembare manier met elkaar te verbinden of om ze aan geschikte bevestigingspunten vast te maken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor hoekbegrenzers, anti-verliesvoorzieningen, barrières, hangende borden en spatschermen, of als span- en verstevigingselementen. Commerciële schakels mogen niet worden gebruikt voor hijswerkzaamheden in de zin van de Machineverordening.
De gebogen vorm maakt het mogelijk dat één schakel meerdere touwen of kettingen tegelijk vasthoudt, evenals ronde buizen of stangen.
De RVS versie is geschikt voor gebruik in bijzonder corrosieve omgevingen.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Kenmerken RVS (zie pagina A26)

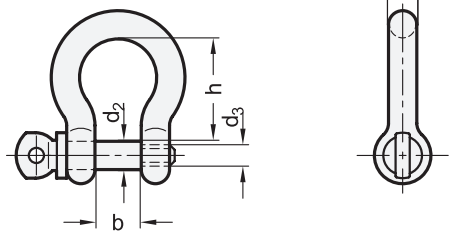

GN 585.1-ST

Beschrijving	$d_1 \approx$ Nominale grootte	$d_1 \approx$ Nominale grootte in inch	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	Statisch draagvermogen (Waarde bij benadering)	⚖
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** De schroefbout heeft over het algemeen de gespecificeerde schroefdraad. Afwijkingen zijn echter mogelijk.

GN 585.1-A4

STAINLESS STEEL

Beschrijving	$d_1 \approx$ Nominale grootte	$d_1 \approx$ Nominale grootte in inch	b ≈	$d_2 \approx$	d_3*	h ≈	Statisch draagvermogen (Waarde bij benadering)	⚖
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

***** De schroefbout heeft over het algemeen de gespecificeerde schroefdraad. Afwijkingen zijn echter mogelijk.

ELESA en GANTER modellen, alle rechten voorbehouden in overeenstemming met de wet.
Vermeld altijd de bron wanneer u onze tekeningen reproduceert.