

Linialen

RVS / kunststof, zelfklevend

SPECIFICATIE

Typen

- Type **W**: Cijfers horizontaal gerangschikt (cijferreeks L, M, R)
- Type **S**: Cijfers verticaal gerangschikt (cijferreeks U, M, O)

RVS NI

- Dikte 0,6 mm
- Schaal geëtst

Kunststof KUS


- Dikte 0,3 mm
- Gemarkeerd in zilver
- Schaal gedrukt

INFORMATIE


De positie van de aansluitstukken voor lineaire actuatoren kan eenvoudig worden afgelezen op GN 711 linialen. Met GN 711.1 pointers kunnen referentiepunten worden gemarkeerd op linialen of referentieposities in machines.

Met de tape aan de achterzijde kunt u linialen of referentiepijlen aanbrengen op alle geschikte, schone oppervlakken na verwijdering van de beschermfolie. De bovenzijde van de RVS linialen is ook beschermd met een extra beschermfolie.

Pointers GN 711.1 voor linialen moeten afzonderlijk worden besteld.

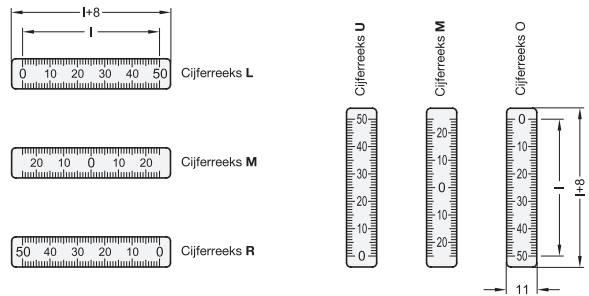

Toepassingsvoorbeelden



* ile tamamlayın

L, M, R
Şekil sıralaması

* ile tamamlayın

U, M, O
Şekil sıralaması

GN 711-NI-W

STAINLESS STEEL

Beschrijving	Lengte l (Schaal)	⚖️
GN 711-NI-50-W-*	50	3
GN 711-NI-100-W-*	100	5
GN 711-NI-150-W-*	150	7
GN 711-NI-200-W-*	200	9
GN 711-NI-300-W-*	300	40
GN 711-NI-400-W-*	400	80
GN 711-NI-500-W-*	500	40
GN 711-NI-750-W-*	750**	33
GN 711-NI-1000-W-*	1000**	35

GN 711-NI-S

STAINLESS STEEL

Beschrijving	Lengte l (Schaal)	⚖️
GN 711-NI-50-S-*	50	3
GN 711-NI-100-S-*	100	5
GN 711-NI-150-S-*	150	7
GN 711-NI-200-S-*	200	9
GN 711-NI-300-S-*	300	10
GN 711-NI-400-S-*	400	15
GN 711-NI-500-S-*	500	70
GN 711-NI-750-S-*	750**	40
GN 711-NI-1000-S-*	1000**	45

GN 711-KUS-W

Beschrijving	Lengte l (Schaal)	⚖️
GN 711-KUS-50-W-*	50	1
GN 711-KUS-100-W-*	100	2
GN 711-KUS-150-W-*	150	15
GN 711-KUS-200-W-*	200	16
GN 711-KUS-300-W-*	300	17
GN 711-KUS-400-W-*	400	18
GN 711-KUS-500-W-*	500	19
GN 711-KUS-750-W-*	750**	20
GN 711-KUS-1000-W-*	1000**	22

GN 711-KUS-S

Beschrijving	Lengte l (Schaal)	⚖️
GN 711-KUS-50-S-*	50	1
GN 711-KUS-100-S-*	100	2
GN 711-KUS-150-S-*	150	15
GN 711-KUS-200-S-*	200	16
GN 711-KUS-300-S-*	300	17
GN 711-KUS-400-S-*	400	18
GN 711-KUS-500-S-*	500	19
GN 711-KUS-750-S-*	750**	20
GN 711-KUS-1000-S-*	1000**	22

** De NI-uitvoering van deze lengte bestaat uit 2 delen.

Gewicht type M