

## Knoppen

RVS, Hygienic Design

### SPECIFICATIE

#### Typen

- Type **D**: met binnendraad
- Type **E**: met draadstang

#### Knop

RVS AISI 316L

- matte afwerking (Ra < 0,8 µm) **MT**
- gepolijst (Ra < 0,8 µm) **PL**

#### Afdichting

- HNBR **H**  
temperatuurbestendig -25 °C tot +150 °C
- EPDM **E**  
temperatuurbestendig -40 °C tot +120 °C
- FKM **F**  
temperatuurbestendig -5 °C tot +200 °C
- FDA-conform materiaal
- Blauw
- Hardheid 85±5 Shore A



### INFORMATIE



De GN 75.6 knoppen zijn bedoeld voor gebruik in hygiënische omgevingen. De afgedichte montageoppervlakken maken montage zonder dode ruimtes mogelijk; de ondoordringbare geometrie in combinatie met de hoogwaardige afwerking voorkomt de opeenhoping van vuil en vergemakkelijkt het reinigen. De knoppen hebben een compact en tijdloos ontwerp.

### TOEBEHOREN

- GN 7600 Afdichtringen (zie pagina )

### TECHNISCHE INFORMATIE

- Kunststofkenmerken (zie pagina A2)
- Kenmerken RVS (zie pagina A26)

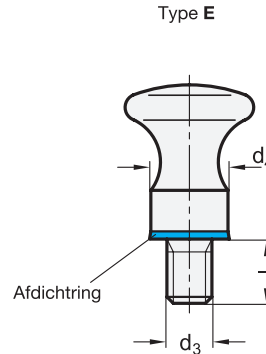

\* Compleet met  
H E F

### GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d2	d4	d5	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

### GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d3	d4	d5	h	Lengte l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-MT-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-MT-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-MT-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

### GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d2	d4	d5	h	t min.	Δ
GN 75.6-20-M5-D-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN 75.6-25-M6-D-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN 75.6-32-M8-D-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	12	82

### GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

Beschrijving	d1	d3	d4	d5	h	Lengte l	Δ
GN 75.6-20-M5-E-PL-*	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN 75.6-25-M6-E-PL-*	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN 75.6-32-M8-E-PL-*	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Gewicht materiaal H

Gewicht materiaal H