

Drehbare Zylindergriffe

Kunststoff, Achsteil Stahl, mit Innengewinde

AUSFÜHRUNG

Griff

- Kunststoff, Polyamid (PA) **KT**
- Einsatztemperatur bis 90 °C
- Schwarz, matt

Achsteil


- Stahl
- verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798.2 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

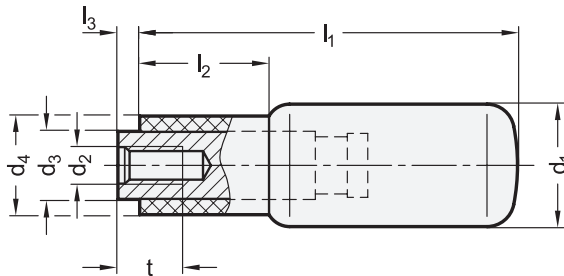

GN 798.2

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	t	ΔΔ
GN 798.2-KT-16-M5	16	M 5	10	13	41.5	15	2.5	10	20
GN 798.2-KT-18-M5	18	M 5	10	14.5	56	19	2.5	10	28
GN 798.2-KT-22-M6	22	M 6	14	18.5	59	21	2.5	12	75
GN 798.2-KT-24-M6	24	M 6	14	18.5	74	27	2.5	12	86
GN 798.2-KT-25-M8	25	M 8	16	20	84	30	2.5	14	117