

## Gevormde handgreep

### Soft-touch-technopolymeer

#### MATERIAAL

Technopolymeer op basis van polypropyleen (PP) met hoge veerkracht, gecoat met "soft-touch" thermoplastisch elastomeer (TPE), mechanisch en chemisch gefelst, hardheid 70 Shore A, zwarte kleur, matte afwerking.

#### STANDAARDUITVOERING

**I.618-N-SOFT:** glad blind gat. De elastische koppeling, door de persmontage op h9-tolerantie trekstaven, wordt niet beïnvloed door trillingen en voorkomt het wegglijden van de handgreep (zie Technische gegevens op pagina -).

**I.618-B-SOFT:** messing naaf, blind gat met schroefdraad. Het gebruik van een borgmoer wordt aanbevolen om de handgreep vast te zetten in de gewenste positie.

#### EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

Handgreep met "soft-touch" coating: verbetert de grip zelfs in aanwezigheid van oliën, vet en zweethanden.

Met name geschikt voor fitnessapparaten, gereedschappen en machines voor tuin- en goederenvervoer, hogeprecisie-instrumenten en hulpmiddelen voor gehandicapten.

#### MONTAGE-INSTRUCTIES (I.618-N-SOFT)


Plaats de handgreep voorzichtig op het licht afgeschuinde uiteinde van de as en voer het zo ver mogelijk naar voren met de hand of door te drukken. U kunt ook een kunststof of houten hamer gebruiken om op de handgreep te slaan met lichte maar flinke tikken tot ze stopt. In dat geval wordt de plaatsing van een zacht materiaal aanbevolen, om het contact tussen de oppervlakken te verzachten en schade aan de SOFT afdekking te voorkomen.



ELESA Original design

I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

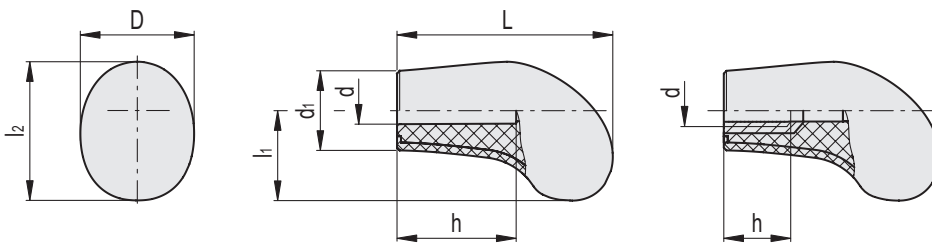

#### I.618-N-SOFT

Code	Beschrijving	D	L	d	d1	h	l1	l2	△
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

#### I.618-B-SOFT

Code	Beschrijving	D	L	d	d1	h	l1	l2	△
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78