

Cilindrische vaste handgrepen

Technopolymeer

MATERIAAL

Glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), zwarte kleur, matte afwerking.

MONTAGE

Blind gat.


De elastische koppeling, door de persmontage op h9-tolerantie trekstaven, wordt niet beïnvloed door trillingen en voorkomt het wegglijden van de handgreep (zie Technische gegevens op pagina).

MONTAGE-INSTRUCTIES

Plaats de handgreep op een licht afgeschuind aseinde en druk zo ver mogelijk met de hand of door middel van een kleine pers. Als alternatief is het mogelijk om de handgreep met een kunststof of houten hamer te tikken tot deze stevig op zijn plaats zit. In dit geval raden wij u ten zeerste aan een doek of ander geschikt zacht materiaal over het product te gebruiken om schade aan het oppervlak te voorkomen.



ELESA Original design

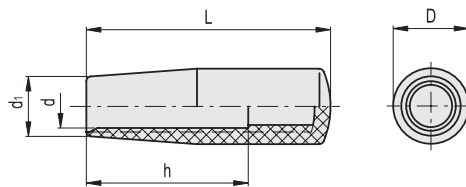

Code	Beschrijving	D	L	d	di	h	△
124601	I.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	I.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	I.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	I.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	I.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	I.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	I.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	I.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	I.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	I.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36