



## Wielen voor algemene toepassingen

### Gevulkaniseerde rubbercoating

#### AFDEKKING

Grijs anti-trace rubber.

#### MIDDENGEDEELTE WIEL

Technopolymeer op basis van polypropyleen (PP), met polyamide draadbeschermers (D = 40 mm) of met metalen draadbeschermers (D = 50, 60, 80 mm).

#### ROLLEN

Naaf met doorvoergat.

#### TOEPASSINGEN


Zwenkwielen voor het algemene publiek, uitstekende rolweerstand en elasticiteit.

Voor selectieparameters zie Technische gegevens

RE.C7 wielen worden ook geleverd met plaatstalen beugel RE.C7-C.

#### OMGEVINGSCONDITIES

Geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen en in aanwezigheid van medium-agressieve chemicaliën; gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van organische, gechloreerde oplosmiddelen, koolwaterstoffen en minerale oliën wordt afgeraden.

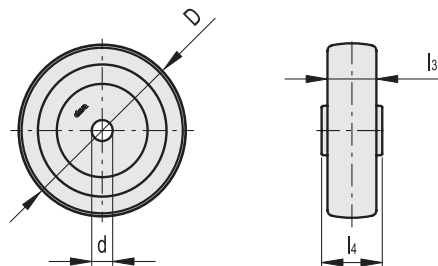

| Code   | Beschrijving  | D  | d | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | Dynamisch draagvermogen# [N] | ⚖   |
|--------|---------------|----|---|----------------|----------------|------------------------------|-----|
| 452076 | RE.C7-040-RBL | 40 | 8 | 18             | 21             | 300                          | 30  |
| 452081 | RE.C7-050-RBL | 50 | 8 | 18             | 22             | 350                          | 60  |
| 452086 | RE.C7-060-RBL | 60 | 8 | 24             | 28             | 500                          | 100 |
| 452091 | RE.C7-080-RBL | 80 | 8 | 24             | 28             | 550                          | 170 |