

Anti-rotatie vacuümdoppen, veerophangingen

Schroefdraadaansluiting mannelijk, staal, aluminium en messing

MATERIAAL

Staal van messing of vernikkeld messing.
Roestvrijstalen veer.
Schroefdraadbus van verzinkt staal of messing.
Snelkoppeling in blauw geanodiseerd aluminium.

STANDAARDUITVOERINGEN

- **VPC-M**: met mannelijke rechte schroefdraadaansluiting.
- **VPC-M-L**: met mannelijke L-vormige schroefdraadaansluiting.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

VPC-vacuümdop-ophangingen bestaan uit:

- een messing steel met zeshoekig gedeelte voor het bevestigen van de vacuümdop. Deze conformatie verhindert dat de schacht en de daarop bevestigde vacuümdop om zijn as draaien;
- een stalen of messing draadbus, voorzien van twee zeskantmoeren, voor snelle montage van de vacuümdop-ophanging aan het automatiseringsapparaat;
- een veer om de impact van de vacuümdop op te vangen en tegelijkertijd een constante druk te behouden met de te heffen last;
- een snelkoppeling voor aansluiting op de zuigslang.


Geschikt voor vacuümdoppen met een minimale diameter van 45 mm en maximaal 110 mm.

De effectieve veerslag is afhankelijk van de lengte (l3) van de steel, met name:

- 16 mm voor een lengte van 28 mm
- 49 mm voor een lengte van 65 mm
- 74 mm voor een lengte van 95 mm

Compatibel met 6x8 diameter plastic slang.


Zie Technische gegevens voor vacuümdoppen (op pagina -).

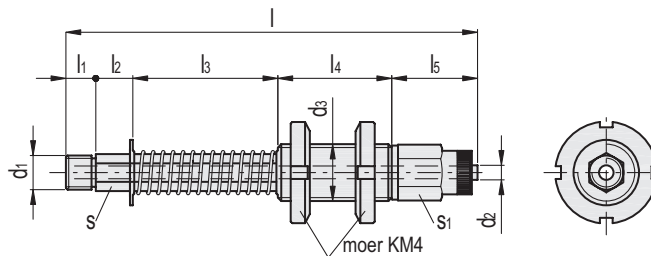

VPC-M

Code	Beschrijving	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	⚖️
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Compatibel met persluchtbuizen met de diameter in de tabel.

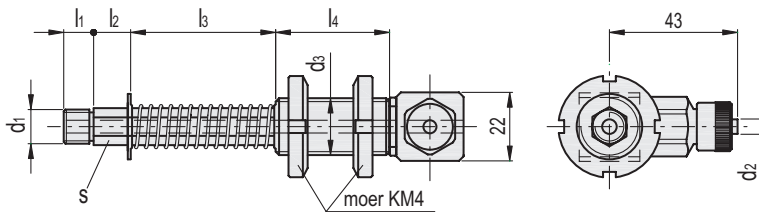

VPC-M-L

Code	Beschrijving	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262