

Komvormige vacuümdoppen

Diameter 25 mm, met of zonder steun, rubber

MATERIAAL

Vacuümdop in oliebestendig rubber (NBR), natuurrubber (NR) of siliconen (VMQ).


Steun van vernikkeld messing.

STANDAARDUITVOERINGEN

- **VVH-25-A**: oliebestendig rubber, zonder steun.
- **VVH-25-N**: natuurrubber, zonder steun.
- **VVH-25-S**: siliconenrubber, zonder steun.
- **VVH-25-T-A**: oliebestendig rubber, met steun.
- **VVH-25-T-N**: natuurrubber, met steun.
- **VVH-25-T-S**: siliconenrubber, met steun.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

Ze kunnen worden gebruikt in diverse sectoren waaronder elektronica voor het vastgrijpen van elektrische componenten, verpakking van voedsel, en voor de hantering van producten met sterk verschillende technische kenmerken op het gebied van grootte, materialen (metaal of kunststof), vorm en grijpvlakken (plat, licht convex of concaaf). Zie Technische gegevens voor vacuümdoppen (op pagina -).



VVH-25-A

Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52068	VVH-25-A	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

VVH-25-N


Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52069	VVH-25-N	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

VVH-25-S

Code	Beschrijving	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.52070	VVH-25-S	25	6	12	16	10	11.5	1.2	1.63	2

* De kracht van de vacuümdoppen aangegeven in de tabel vertegenwoordigt 1/3 van de waarde van de theoretische kracht berekend bij een vacuümniveau van -75 kPa en een veiligheidscoëfficiënt van 3.

Geeft het interne geometrische volume van de vacuümdop aan en vertegenwoordigt het volume dat aan het gehele distributiecircuit moet worden toegevoegd voor de berekening van de evacuatielijd, vooral als er meerdere vacuümdoppen worden gebruikt.

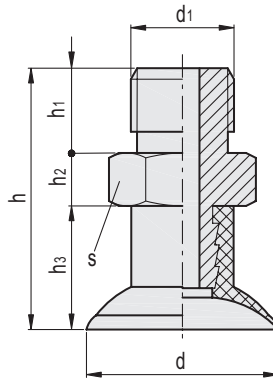

VVH-25-T-A

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52071	VVH-25-G1/8-T-A	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

VVH-25-T-N

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52072	VVH-25-G1/8-T-N	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

VVH-25-T-S

Code	Beschrijving	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖️
VV.52073	VVH-25-G1/8-T-S	25	G1/8	29	8	5	16	12	1.2	1.63	12

* De kracht van de vacuümdoppen aangegeven in de tabel vertegenwoordigt 1/3 van de waarde van de theoretische kracht berekend bij een vacuümniveau van -75 kPa en een veiligheidscoëfficiënt van 3.

Geeft het interne geometrische volume van de vacuümdop aan en vertegenwoordigt het volume dat aan het gehele distributiecircuit moet worden toegevoegd voor de berekening van de evacuatietijd, vooral als er meerdere vacuümdoppen worden gebruikt.