

## Uitklapbare handgrepen met verzonken lade

### Beugelgreep staal/RVS, handgreepsteun gegoten zinklegering

#### SPECIFICATIE

##### Typen

- Type **A**: met handgreepvergrendeling in de uitgeklapte of neergeklapte positie
- Type **B**: met veerretour van de handgreep in neergeklapte positie

##### Handgreep

- Staal, verchroomd **CR**
- RVS AISI 303 **NI** mat gestraald

##### Handgreepsteun

Gegoten zinklegering  
Gepoedercoat

- zwart, RAL 9005, textuurafwerking **SW**
- zilver, RAL 9006, textuurafwerking **SR**



#### INFORMATIE


De uitklapbare handgrepen met verzonken lade GN 425.8 worden gebruikt als de handgreep in neergeklapte toestand maximaal 3 mm uitsteekt.

Bij type A wordt de uitklapbare handgreep in beide eindposities vastgehouden door veerbelaste drukstukken.

Bij type B keert de uitklapbare hendel altijd terug naar de uitgangspositie nadat deze is losgelaten, waardoor deze niet kan uitsteken met een mogelijk storend effect.

#### TECHNISCHE INFORMATIE

- Installatiematen (zie pagina )
- Belastinggegevens (zie pagina A35)
- Kenmerken RVS (zie pagina A26)

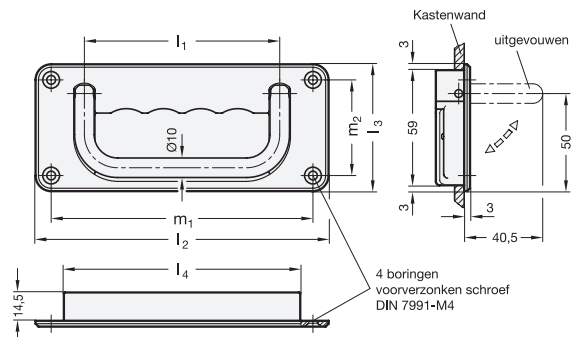

#### GN 425.8-ST

Beschrijving	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖️
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	100	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	100	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	100	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	100	170	65	141	142	60	154	49	370

#### GN 425.8-NI

STAINLESS STEEL

Beschrijving	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖️
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370



Installatiematen

