

Tweewegs lineaire actuatorverbindingen

voor systeem met twee assen, Aluminium, ongelijke boringafmetingen d_1 / d_2 :

SPECIFICATIE

Identificatienr.

Nr. **2**: met 2 RVS inbusbouten DIN 912

Aluminium

Kunststof bekleding

zwart, RAL 9005, textuurafwerking **SW**

hulslager

Kunststof (PTFE)

Cilinderkopschroeven DIN 912

Roestvast AISI 304

Zeskantmoeren DIN 985

Roestvast AISI 304

Zelfborgend met polyamide ring



INFORMATIE

Tweeweg lineaire actuatorverbindingen GN 133.2 zijn gebaseerd op tweewegconnectorklemmen. De extra voorziene montagegaten worden gebruikt om de aandrijfsleutel van een lineaire actuator aan te sluiten. Boringen met de aanduiding **G** zijn uitgerust met hulslagers.

Met de schroeflocaties **z1 / z2** kan de speling van de geleideboringen d_1 / d_2 worden afgesteld of de lineaire actuatorconnectoren kunnen na afstelling worden vastgeklemd.

Om snel te klemmen zonder gereedschap kunnen de cilinderkopschroeven vervangen worden door de verstelbare handgrepen GN 911 (zie pagina 1874) die in de tabel zijn opgesomd als accessoires.


TOEBEHOREN

- Verstelbare handhendels GN 911 (zie pagina 1874)

TECHNISCHE INFORMATIE

- Kunststofkenmerken (zie pagina A2)

- Kenmerken roestvast staal (zie pagina A26)

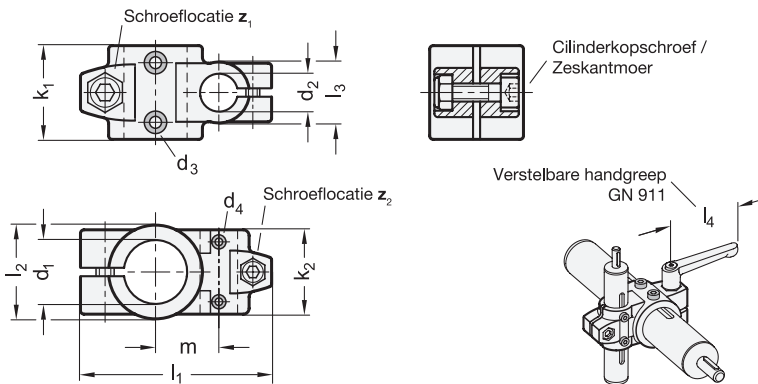

GN 133.2-Zonder hulslager

Beschrijving	$d_1 - d_2$ Zonder hulslager	d_3 Montage-schroeven op de aandrijvings-sleutel	d_4 Montage-schroeven op de aandrijvings-sleutel	k_1 Klem-lengte	k_2 Klem-lengte	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Schroef-locatie	z_2 Schroef-locatie	Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z_1 l_4	Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z_2 l_4	
GN 133.2-B30-B18-2-SW	B30 - B18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-B50-B30-2-SW	B50 - B30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450

GN 133.2-Met hulslager

Beschrijving	$d_1 - d_2$ Met hulslager	d_3 Montage-schroeven op de aandrijvings-sleutel	d_4 Montage-schroeven op de aandrijvings-sleutel	k_1 Klem-lengte	k_2 Klem-lengte	l_1	l_2	l_3	m	z_1 Schroef-locatie	z_2 Schroef-locatie	Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z_1 l_4	Aanbevolen accessoire handgreep GN 911 voor z_2 l_4	
GN 133.2-G30-G18-2-SW	G30 - G18	M 4	M 3	40	36	81.5	40	26	27	M8-25	M6-20	63 78	45 63	133
GN 133.2-G50-G30-2-SW	G50 - G30	M 6	M 4	65	59	122	65	40	45	M10-50	M8-25	78 92	63 78	450