

Edelstahl Rändelmutter

für Edelstahl-Stellschrauben GN 827

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4305 NG
matt gestrahlt

INFORMATION


Edelstahl-Rändelmutter GN 827.1 werden eingesetzt in Verbindung mit Edelstahl-Stellschrauben GN 827 (siehe Seite), um damit Einstellungen und Positionen per Konterung zu sichern.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827 (siehe Seite), Rändelmutter GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 (siehe Seite) der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.




TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

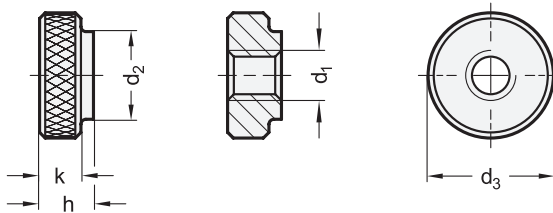

Anwendungsbeispiel

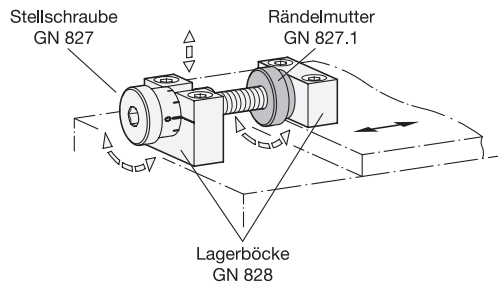

GN 827.1

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	h	k	△
GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	6	5	8
GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	8	6	15
GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	9	7	23